



TECHNISCHE DATEN:

Allgemeine Daten

Hublänge	Bis 1000mm
Einbaumass (A)	= Hub + 200mm
Standardhublängen	100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 500; 600; 700; 800; 900 und 1000 mm
Sonderhublängen / Einbaulängen	Kundenspezifisch auf Anfrage möglich
Einbaulage	beliebig, unter Berücksichtigung der max. Momentbelastung
Hubkraft	bis 10'000 N Druck / bis 4000N Zug (je nach Getriebeübersetzung und Spindelsteigung)
Hubgeschwindigkeit	Bis 29 mm/s (Last- / Spindelabhängig)
NRTL Zertifikat	Ja, nach UL 61800-5-1:2012/R:2021-02 und CSA C22.2 No. 274:2017
Schutzart	IP 40
Betriebsspannung	12 VDC ($\pm 20\%$, max. 25 A)** 24 VDC ($\pm 20\%$, max. 24 A)**
Lagerumgebungstemperatur	-10 °C bis +80 °C
Betriebsumgebungstemperatur	-5 °C bis +60 °C
Selbsthemmung	Ja (Standardausführungen)
Momentbelastung (dynamisch)	Mmax. 450 Nm
Betriebsart / Einschaltdauer	ED 20% Int. 2 min./ 8 min. (bei Nennlast und Betriebsumgebungstemperatur +5°C bis +40°C)
Wartung	wartungsfrei
Farbe	Aluminium eloxiert / weitere Farben auf Anfrage
Elektrischer Anschluss	M12, M12 Signal (3m, 5m, 10m)
Ansteueroptionen	Handschalter / SPS / CANopen

* Verfügbarkeit auf Anfrage


** Gemessener Strom bei Raumtemperatur und Nennspannung

TECHNISCHE DATEN:

Weitere Daten

Ansteuerung / Regelung	Programmierbare Start / Stopprampen Geschwindigkeitsregelung Konfigurierbare Geschwindigkeit Handschalter SPS CANopen
Positionsrückmeldung	Endlagerückmeldung Absolutwegmesssystem Lagerückmeldung analog Positionssignalabfrage Kommunikationsschnittstelle
Interner Schutzmechanismus	Stromabschaltung Temperaturüberwachung

TECHNISCHE ZEICHNUNG:

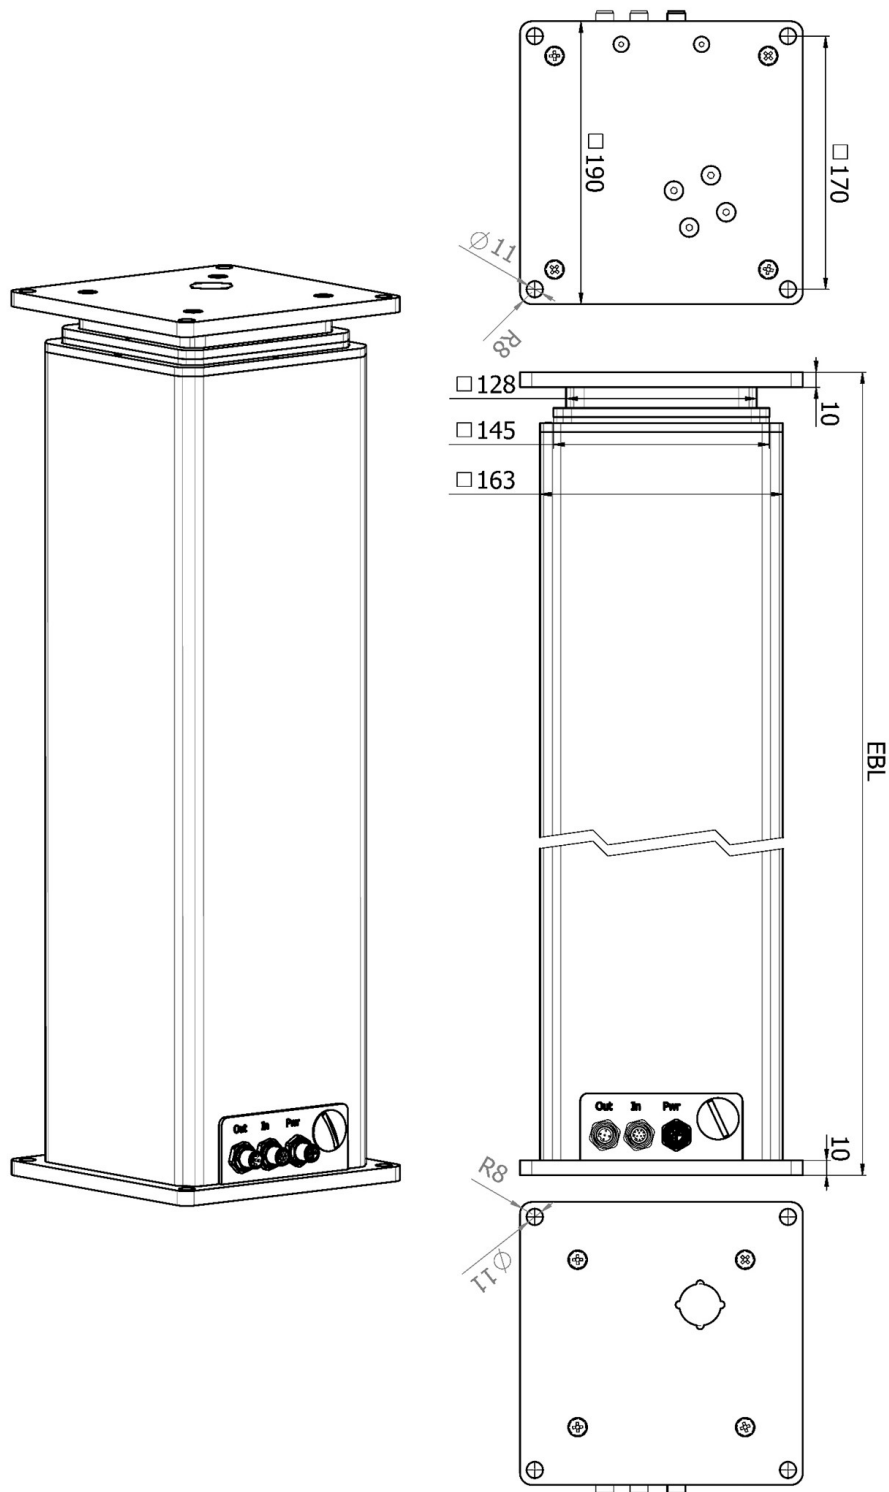

Hublänge (mm)	100	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800	900	1000
Einbaulänge (mm)	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1100	1200

LEISTUNGSDATEN:

