



DONNÉES TECHNIQUES :

Données générales

Longueur de course	Jusqu'à 1000mm
Dimension de montage (A)	= course + 200mm
Longueurs de course standard	100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 500; 600; 700; 800; 900 und 1000 mm
Longueurs de course spéciales / longueurs de montage	Personnalisation possible sur demande
Position de montage	Au choix, en tenant compte de la charge maximale momentanée
Force de levage	Jusqu'à 10'000 N en compression / jusqu'à 4000N en traction (selon le rapport de transmission et le pas de vis)
Vitesse de levage	Jusqu'à 29 mm/s (en fonction de la charge / de la broche)
Certificat NRTL	Oui, selon UL 61800-5-1:2012/R:2021-02 et CSA C22.2 No. 274:2017
Type de protection	IP 40
Tension de service	12 VDC ($\pm 20\%$, max. 25 A)** 24 VDC ($\pm 20\%$, max. 24 A)**
Température ambiante de stockage	-10 °C à +80 °C
Température ambiante de fonctionnement	-5 °C à +60 °C
Auto-blocage	Oui (versions standard)
Charge momentanée (dynamique)	Mmax. 450 Nm
Mode de fonctionnement / durée d'utilisation	ED 20% Int. 2 min / 8 min (à charge nominale et Température ambiante de fonctionnement +5°C à +40°C)
Entretien	sans entretien
Couleur	aluminium anodisé / autres couleurs sur demande
Raccordement électrique	M12, signal M12 (3m, 5m, 10m)

* Disponibilité sur demande


** Courant mesuré à température ambiante et tension nominale

TECHNISCHE DATEN :

Autres données

Commande / régulation	Rampes de démarrage / d'arrêt programmables Régulation de la vitesse Vitesse configurable Commande manuelle API CANopen
Confirmation de position	Rétroaction de fin de course Système de mesure de déplacement absolu Recopie de position analogique Interrogation du signal de position Interface de communication
Mécanisme de protection interne	Coupure de courant Surveillance de la température

DESSIN TECHNIQUE :

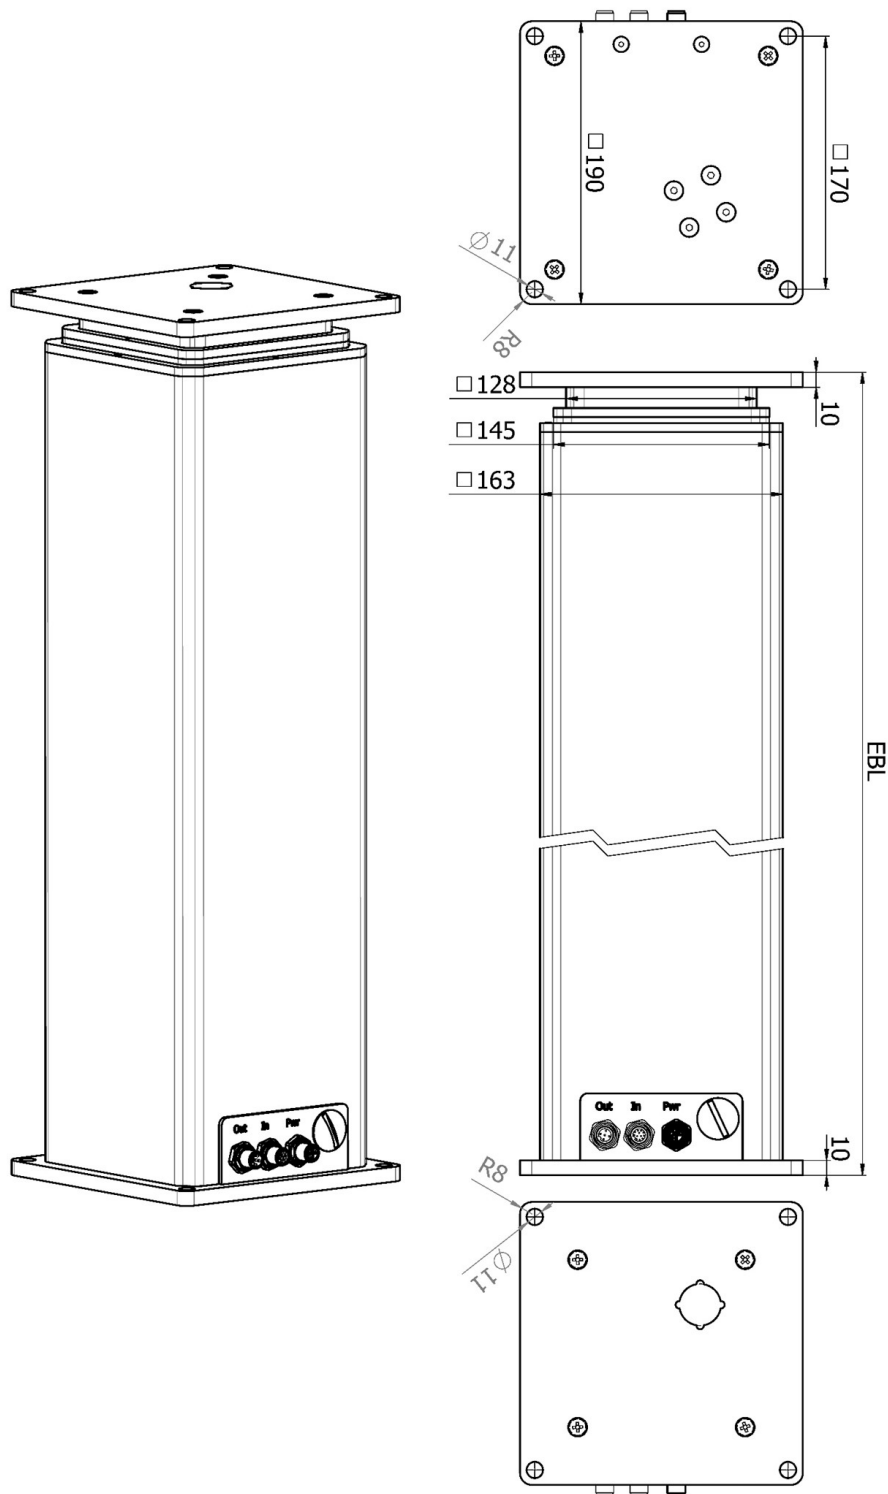

Longueur de course (mm)	100	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800	900	1000
Longueur utile (mm)	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1100	1200

DONNÉES DE PERFORMANCE :

